
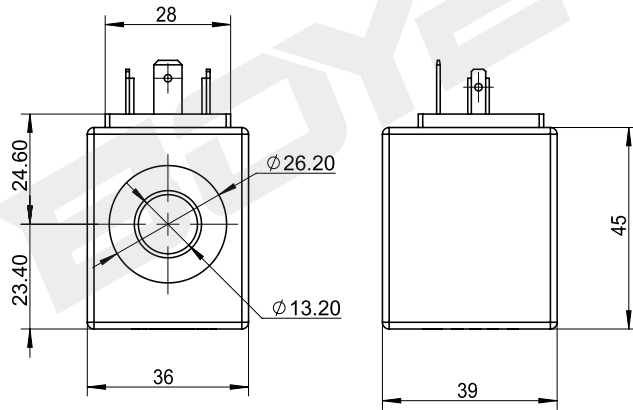


Катушка для картриджного клапана

BYC05-13-05G

DC 24V
AC 220V

Другие могут быть настроены


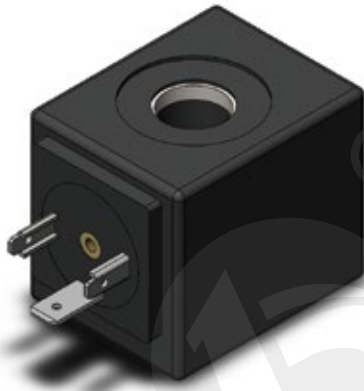


| технические параметры | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|-------------------------------------|---|---------|
| Температура окружающей среды | °C | -25 ~ 50 | Степень защиты | | IP65 |
| Диапазон колебаний напряжения | % | 85 ~ 110 | Продолжительность включения питания | % | 100 |
| Номинальная мощность | W | 20 | Класс изоляции | | H (180) |

BYC05-13-05D

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

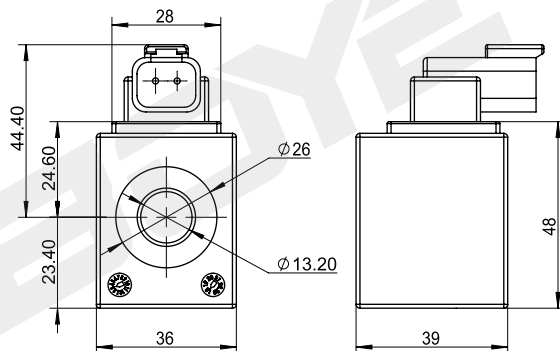

| технические параметры | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|-------------------------------------|---|---------|
| Температура окружающей среды | °C | -25 ~ 50 | Степень защиты | | IP67 |
| Диапазон колебаний напряжения | % | 85 ~ 110 | Продолжительность включения питания | % | 100 |
| Номинальная мощность | W | 20 | Класс изоляции | | H (180) |