
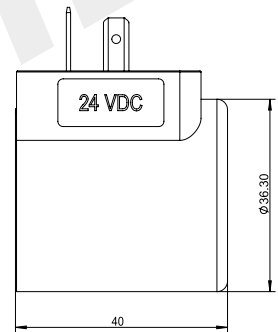


Катушка для картриджного клапана

BYC06-18-01G

Customizable proportions

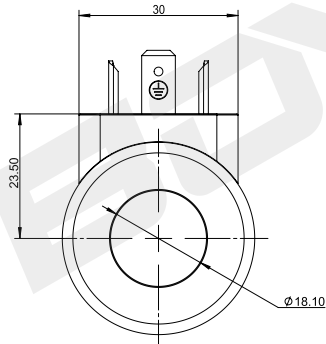

DC 24V
AC 220V



Другие могут быть настроены

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP65
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	16	Класс изоляции		H (180)

BYC06-18-01D

Customizable proportions

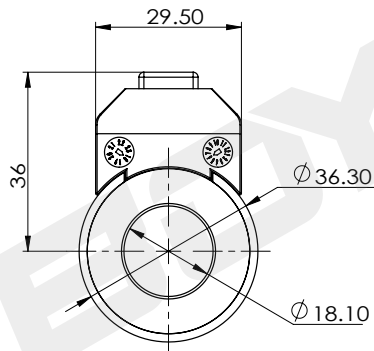

DC 12V
DC 24V

Другие могут быть настроены

технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	16	Класс изоляции		H (180)