

# BYG08-33-01MD

Электромагнит для пропорционального клапана


**DC12V 1.2A**  
**DC24V 0.6A**

Другие могут быть настроены

- Подходит для электрогидравлических пропорциональных резьбовых клапанов картриджного типа
- Оснащен устройством ручной регулировки
- Внутреннее отверстие катушки ф13, процесс полного пластикового уплотнения




## Габаритные и присоединительные размеры

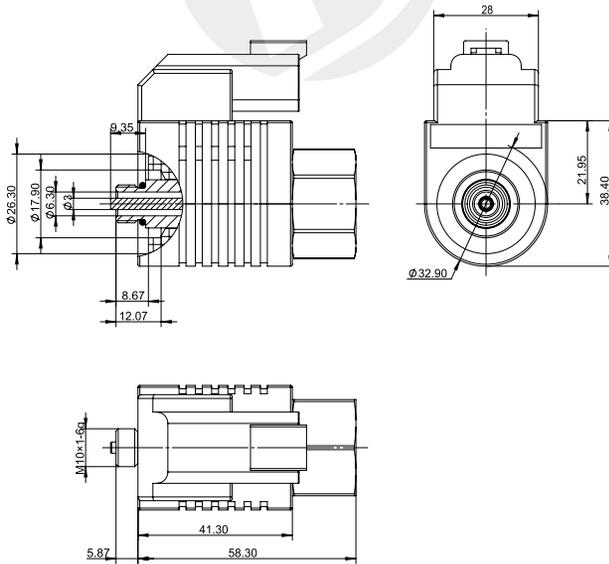

## технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50	
Номинальное напряжение	VDC	12	24
Номинальный ток	A	1.2	0.6
Максимальный ток	A	1.36	0.68
Номинальное сопротивление	Ω	8.5	34
Номинальный ход	mm	1.5	
Полный ход	mm	2.5	
Номинальная тяга	N	22	
Силовой гистерезис	%	≤ 4	
Текущий гистерезис	%	≤ 4	
Точность повторения	%	≤ 1	
Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	
Степень защиты		IP67	
Продолжительность включения питания	%	100	
Класс изоляции		H (180)	
Режим электрического подключения		DT04-2P	

## Характеристическая кривая F-S

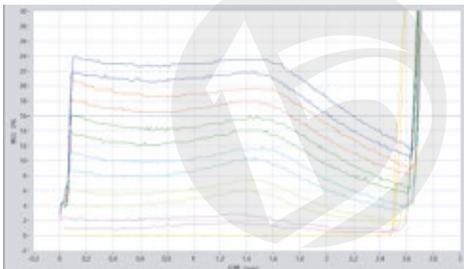

## вопросы, требующие внимания

1. After the first use or long-term shutdown, please exhaust the air in the system first!
2. It can be installed in any direction, and it is recommended to install horizontally.