


BYT10

Магнитная направляющая трубка для
картриджного клапана

- Двухходовой, толкающе-тянущий тип, пятисекционная аргонодуговая сварка, резьбовое соединение


BYT10-S13-01M

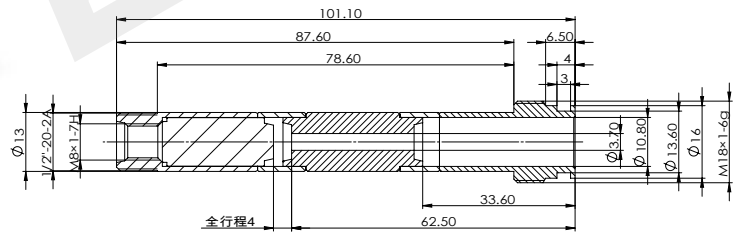

технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—
------------------------	-----	------	-----------------------	----	---

BYT10-S16-01M

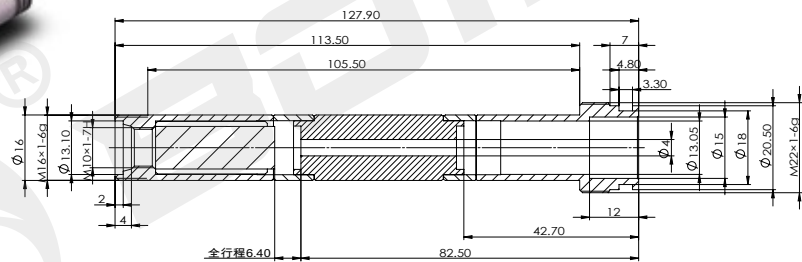

технические параметры

Рабочее давление масла	MPa	≤ 21	Размер шестиугольника	mm	—
------------------------	-----	------	-----------------------	----	---