

# BYJ09-27-01G

AC соленоиды для гидравлических клапанов


**AC 110V 50HZ**  
**AC 220V 50HZ**

Другие могут быть настроены

- Применимо к 6-ходовому гидравлическому соленоидному распределителю
- Благодаря резьбовому соединению катушку можно заменить без отключения
- Оснащен ручным аварийным устройством
- Внутреннее отверстие катушки ф22
- Заключено в термореактивный пластик BMC



## Габаритные и присоединительные размеры

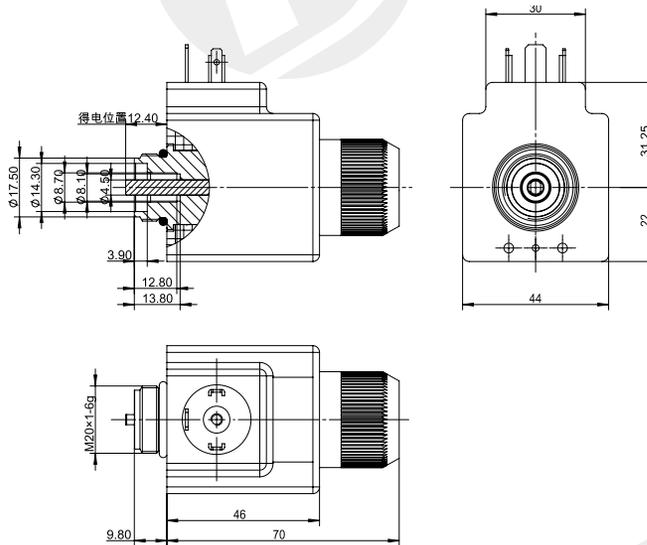

## технические параметры

Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	30
Номинальный ход	mm	3
Полный ход	mm	$\geq 6.1$
Рабочее давление масла	Мра	$\leq 21$
Степень защиты		IP65
Рабочая частота	T/h	12000
Продолжительность включения питания	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		DIN43650

## вопросы, требующие внимания

1. The coil shall not be powered on alone, which has the risk of burning!
2. Non explosion-proof coil shall not be used in medium with explosion risk!
3. After the coil is installed, it must be grounded reliably, otherwise there is a risk of electric shock !

## Характеристическая кривая F-S

