

BYS07-40-01T

DC 12V


Взрывозащищенный
взрывозащищенный

Другие могут быть
настроены

- Подходит для взрывозащищенного двухходового электромагнитного клапана управления шахты
- Оснащен ручным аварийным устройством
- Оснащен чипом с низким энергопотреблением




Габаритные и присоединительные размеры

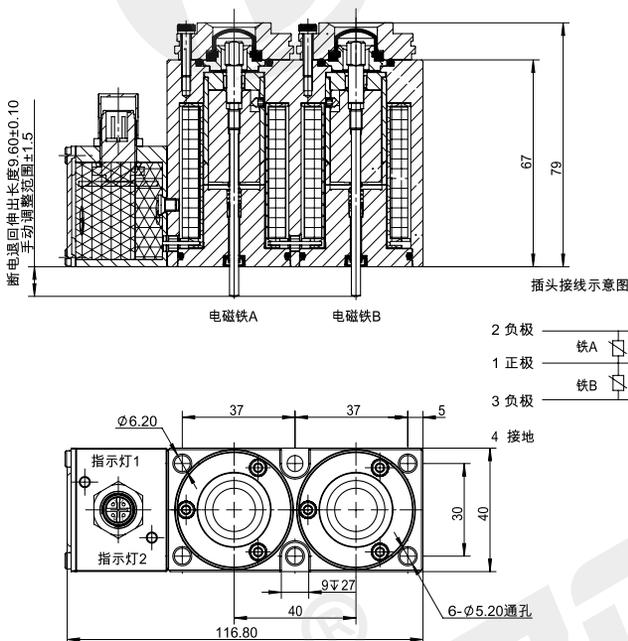

технические параметры		
Температура окружающей среды	°C	-25~50
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110
Номинальная мощность	W	2
Номинальный ход	mm	1.2
Полный ход	mm	≥ 2.2
Рабочее давление масла	Мра	≤ 21
Степень защиты		IP67
Рабочая частота	T/h	12000
Длительность включения	%	100
Класс изоляции		H(180)
Режим электрического подключения		Four-pin aviation plug

Характеристическая кривая F-S

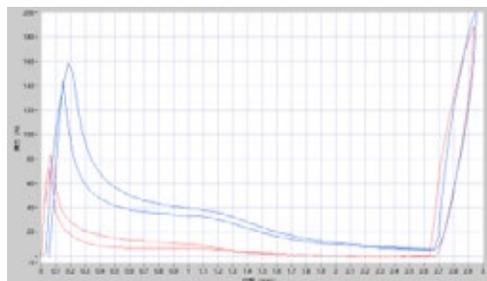

вопросы, требующие внимания

1. Катушка не должна быть включена отдельно, это может привести к возгоранию!
2. Невзрывозащищенная катушка не должна использоваться в среде с опасностью взрыва!
3. После установки катушки ее необходимо надежно заземлить, в противном случае существует риск поражения электрическим током !

Данные образца получены из лабораторной среды и предназначены только для справки. Если вашей компании нужны последние данные или у вас есть особые потребности, свяжитесь с инженером-гидравликом Voue.