
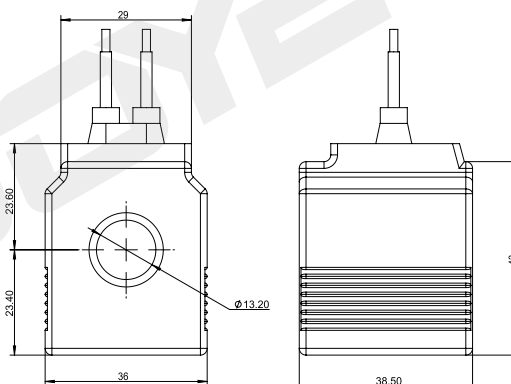


# Катушка для картриджного клапана

## BYC05-13-04L

**DC 24V**  
**AC 220V**

Другие могут быть настроены




технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)

## BYC05-13-04P

**DC 24V**  
**AC 220V**

Другие могут быть настроены

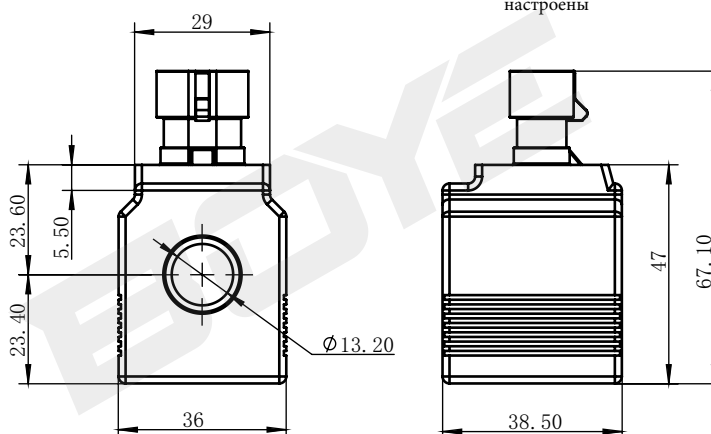

технические параметры					
Температура окружающей среды	°C	-25 ~ 50	Степень защиты		IP67
Диапазон колебаний напряжения	%	85 ~ 110	Продолжительность включения питания	%	100
Номинальная мощность	W	20	Класс изоляции		H (180)